

Cómo medir tu estor Noche y Día

Sigue estos pasos para calcular el ancho y el alto correctos antes de pedir tu estor Noche y Día a medida.

Antes de medir: elige el tipo de instalación

Recomendamos instalar el Noche y Día al techo o dentro del hueco de la ventana. Si se instala a pared, puede ser necesario utilizar escuadras para separar el estor de la pared. Las escuadras se añaden al pedido cuando sean necesarias.

01. Calcula el ancho de tu estor


Consejo: mide siempre en cm, con un metro rígido, y toma la medida en 2-3 puntos de la ventana.

CASO 1

Hay espacio libre a ambos lados de la ventana

Mide el ancho del hueco o de la zona que quieres cubrir (X) y añade 10 cm a cada lado para que el estor tape bien la luz.

Ancho total = $X + 20$ cm

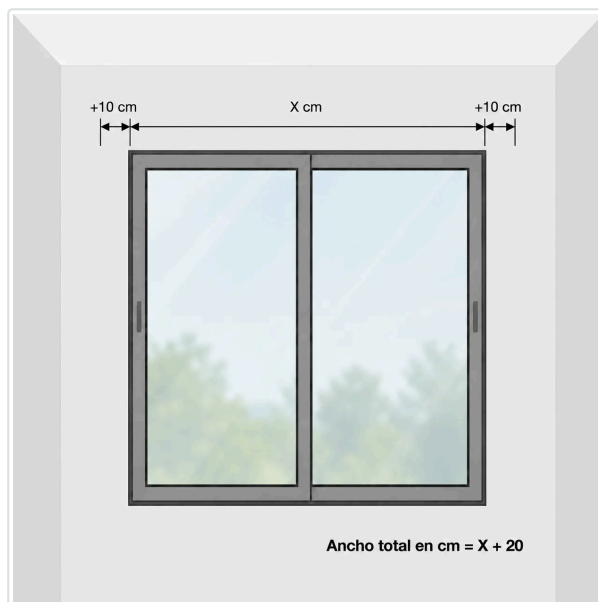


CASO 2

Hay espacio libre solo en un lado

Mide el ancho de la ventana (X) y añade 5 cm únicamente en el lado donde hay espacio libre.

Ancho total = $X + 5$ cm

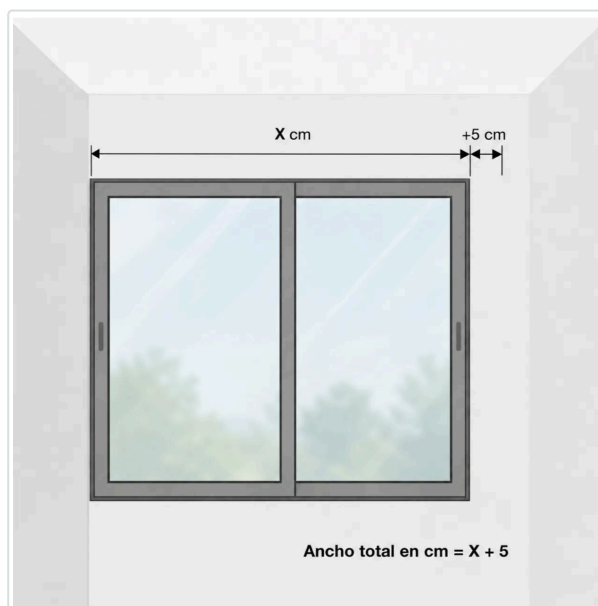


CASO 3

La ventana está encajada entre dos paredes

Mide el ancho exacto del hueco (X) y resta 1 cm en total (0,5 cm a cada lado) para que el estor no roce al subir y bajar.

$$\text{Ancho total} = X - 1 \text{ cm}$$

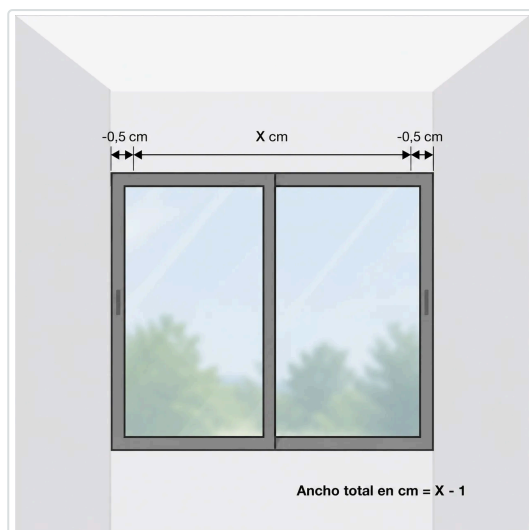

CASO ESPECIAL

¿Y si hay un cajón de persiana?


Toma como referencia el elemento que más sobresalga (la pared o el cajón) y mide el ancho desde ese punto, siguiendo el caso que corresponda.

OBSERVACIÓN

El ancho total no es el ancho de la tela

El ancho que pides es el del estor completo, con mecanismo. La tela va 5 cm por debajo del ancho total (2,5 cm a cada lado).

$$\text{Ancho de tela} = \text{ancho total} - 5 \text{ cm}$$

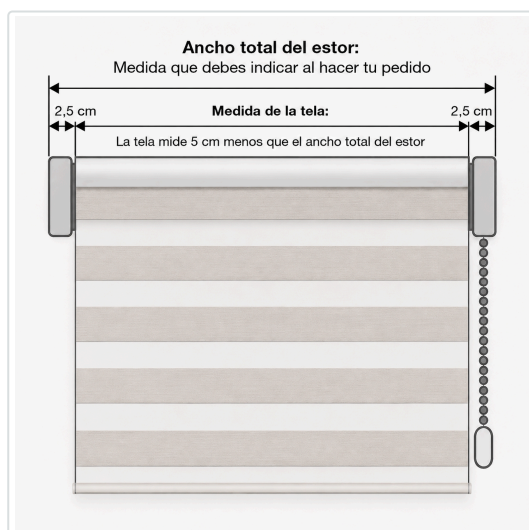


02. Calcula el alto de tu estor

Consejo: mide siempre de arriba abajo hasta el punto donde quieres que llegue la tela.

INSTALACIÓN EN TECHO

Mide el alto del hueco (Y) y añade 10 cm para cubrir bien la parte superior.


Alto total = Y + 10 cm

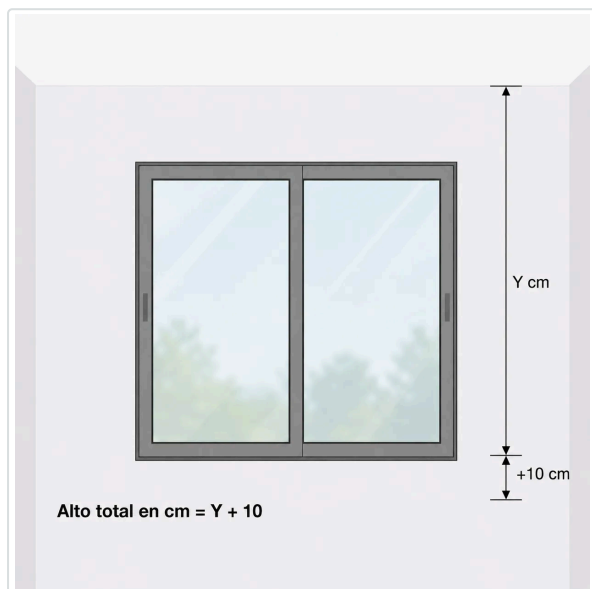

INSTALACIÓN EN PARED O HUECO

Mide el alto del hueco (Y) y añade 20 cm en total: 10 cm arriba y 10 cm abajo.

Alto total = Y + 20 cm

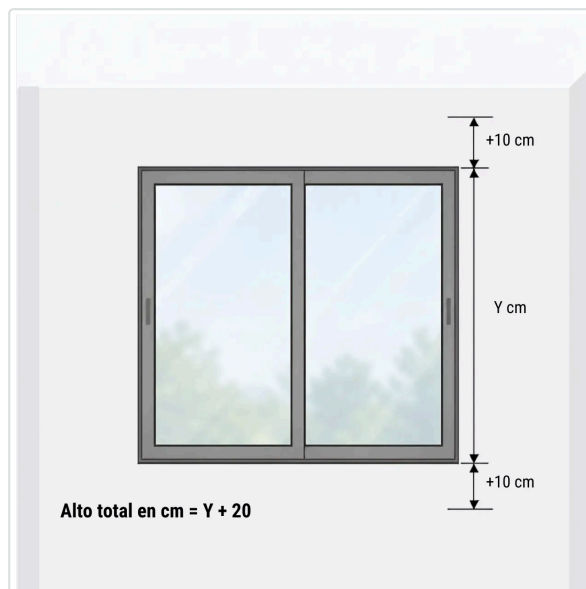

Comprobar obstáculos antes de confirmar

Si hay una manija, un marco u otro obstáculo a menos de 7 cm del hueco, elige una de estas dos opciones:

- **Opción A:** instalar el estor al techo, para ganar recorrido.
- **Opción B:** añadir una escuadra que separe el estor de la pared lo suficiente para salvar el obstáculo.

